



DACH-KLIMAANLAGEN


FÜR WOHNMOBILE UND WOHNWAGEN

ECOLOGICAL REFRIGERANT  R32

MERKMALE

- Steuerung über WiFi möglich
- Betriebstemperaturbereich von -5~46 °C
- für Dächer mit einer Stärke von 30-80 mm
- Versorgungsspannung 220-240 V/50 Hz/1 Ph
- niedriges Profil der Inneneinheit
- Kompressorschutz
- Bedienung manuell oder mit Infrarot-Fernbedienung
- leistungsstarkes Kühlen, Heizen sowie Entfeuchten
- leiser Betrieb
- verschließbare Luftauslässe
- Infrarot-Fernbedienung als Standard
- LED-Beleuchtung eingebaut

INNOVATIVES UND ULTRADÜNNES DESIGN,
DER INNENEINHEIT

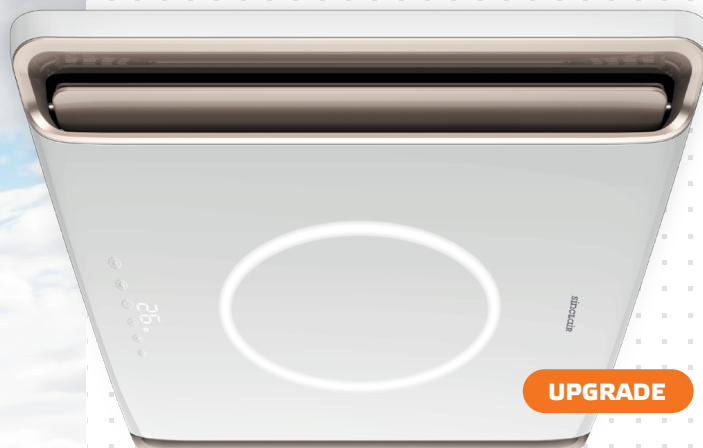

UPGRADE

ASV-25BS
ASV-35BS



FIX SPEED



TECHNISCHE PARAMETER

MODELL			ASV-25BS	ASV-35BS	
Leistung Kühlen / Heizen	kW		2,6 / 2,4	3,6 / 3,4	
Frequenz / Spannung	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
EER / COP	-		2,3 / 2,2	2,8 / 2,7	
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	Innen	dB(A)	53 / 47 / 42	54 / 48 / 43	
	Außen	dB(A)	53	54	
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto	Innen	mm/kg	610 x 49 x 485 / 2,7	610 x 49 x 485 / 2,7	
	Außen	mm/kg	1077 x 283 x 720 / 35,0	1077 x 283 x 720 / 35,0	
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C		18-46 / -5-24	18-46 / -5-24	