




## Baureihe S2 / S2-M (Stilles Tor)

### Kompakter Türluftschleier mit Geräuschreduzierungssystem

Radikal reduzierter Geräuschpegel durch ein geschlossenes Frontpaneel und integrierten Dämpfern, welche die Übertragung von Vibrationen auf das Gehäuse blockieren.

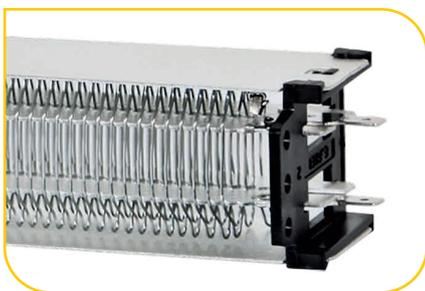

#### Heizelement

Ein Heizelement auf einem dreidimensionalen hitzebeständigen Rahmen behält auch im Langzeitbetrieb seine Form und verfügt über eine höhere Leistung



#### Fernbedieneinheit mit Thermostat

Bedieneinheiten mit Thermostregler können die Energiekosten aufgrund der sehr präzisen Temperaturhaltung erheblich senken



#### Tropfenförmige Aluminium-Lamellen

Tropfenförmige Aluminium Ausblaslamellen weisen einen minimalen Luftwiderstand auf, wodurch der Luftdurchsatz erheblich erhöht wird

Modell	Länge [m]	Heizleistung [kW]	Bedienung	Anwendung
BHC-L06-S03	0,6	3 / 1,5 / 0	Am Gerät	Schutz von Standardtüren mit 80 cm Breite, Warenausgabefenstern und Registrierkassen im Freien
BHC-L08-S05	0,8	5 / 2,5 / 0	Am Gerät	
BHC-L08-S05-M				
BHC-L10-S06 (BRC-E)	1	6 / 3 / 0	Fernbedienung	Schutz von breiten und zweiflügeligen Türen. Zusätzliche Heizung der Eingangshalle mit der Möglichkeit der Fernbedienung.
BHC-L10-S06-M (BRC-E)				
BHC-L15-S09 (BRC-E)	1,5	9 / 4,5 / 0	Fernbedienung	
BHC-L15-S09-M (BRC-E)				

