



## WANDCONTROLLER

### SWC-02C

SWC-02C für MULTI VARIABLE Baureihe, Wand- und Konsolengeräte. Dieser Controller wird direkt an der Inneneinheit angeschlossen. Er dient gleichzeitig als MODBUS-Gateway.

- Geräte adressieren
- Gerätestatus und Fehler anzeigen
- MODBUS-Gateway
- Kindersicherung
- Tages-, Wochen- und 2-Wochen-Timer
- Kabel im Lieferumfang

### SWC-04C

- Für Geräte aus der Multi Variable Baureihe, SIH xxBix Wandgeräte und Konsolengeräte. Mit diesem Controller sind auch die Geräte WLAN-fähig, bei denen dies normalerweise nicht der Fall ist – Kassetten- und Kanalgeräte sowie Wand/Decke-Truhen.
- WLAN-Modul integriert
- Adressierung von Geräten zur Zentral-/Fernsteuerung
- Kindersicherung
- automatischer Neustart
- MODBUS-Gateway
- Kabel im Lieferumfang

### SWC-05W

- Für Geräte aus der UNI SPLIT 2 Baureihe.
- WLAN-Modul-integriert
- Adressierung der Geräte
- Anzeige für Gerätestatus und Fehler
- Kindersicherung

### SWC-07

- Für Geräte aus der UNI SPLIT 2 Baureihe.
- Wochen-Timer
- WLAN-Modul integriert
- Adressierung der Geräte
- Anzeige für Gerätestatus und Fehler
- Kindersicherung



SWC-02C



SWC-04C



SWC-05W




SWC-07

## SCC-36 ZENTRALCONTROLLER MIT WOCHENTIMER

Mit Wandgeräten, an die der SWC-02C Controller angeschlossen werden kann, mit Kassetten-, Kanal- und Wand/Decke-Truhen aus den Baureihen Multi Variable und UNI SPLIT kompatibel.

- stilvoller Controller mit Berührungsbildschirm
- bis zu 36 Geräte anschließbar
- benutzerfreundliche Schnittstelle
- Wochen-Timer
- Geräte individuell oder alle gleichzeitig steuerbar

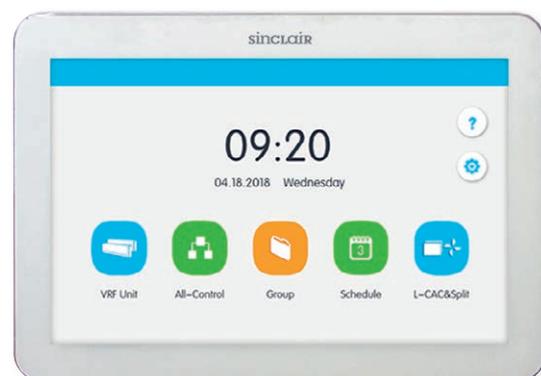

## SCMI-03S REDUNDANZMODUL

Steuermodul für Klimaanlage in Serverräumen.

- für 2 Geräte in einem Raum
- periodischer Wechselbetrieb
- bei mangelnder Leistung wird das andere Gerät eingeschaltet
- Fehleranzeige bei Überschreitung einer Grenztemperatur



## SBG-01 BACNET-GATEWAY

Ein Gateway zur Verbindung von SINCLAIR Klimaanlage für Wohnbauten mit einem übergeordneten Steuersystem über das BACNET-Protokoll. Mit dem Gateway können bis zu 255 Inneneinheiten vernetzt werden. Kompatibilität mit Wand-, Kassetten-, Kanal-, Konsolengeräten sowie Wand/Decke-Truhen, mit denen die Controller SWC-02C, SWC-04C oder das SMG-01 Modul verbunden werden können.



## SMG-01 MODBUS-GATEWAY

- ermöglicht Kommunikation mit Inneneinheiten aus der UNI SPLIT Baureihe über Modbus-Protokoll
- zur Verbindung mit einem unter Modbus-Protokoll laufenden übergeordneten System, oder dem SCC-36 Zentralcontroller
- Steuerungssoftware nicht im Lieferumfang enthalten, Software von einem Dritten muss benutzt werden



## ZUBEHÖR

### SAI-01 ALARM-INTERFACE

Das SAI-01 Alarm-Interface ist ein separat gespeistes, externes Modul, das an die Kommunikationslinie der Geräte SIH+SOH-xxBlx und ASP-xxBl angeschlossen ist. Es dient zum Anzeigen der Betriebs- oder Fehlerzustände von Klimaanlage.



### SDT-RAC DIAGNOSETOOL

- für Geräte für Wohnbauten – Wandgeräte, Multi Variable und UNI SPLIT 2 Baureihen
- Selbstdiagnose für Innen- und Außeneinheit
- Anzeige der Betriebsparameter
- Test der Innen- und Außen-Elektronik bei einem Kommunikationsfehler
- einfache Bedienung (3 Tasten)
- an Klemmleiste des Gerätes anschließbar



### G2S-T MODUL

Dient zur Fernüberwachung von Temperaturen. Insbesondere zum Kühlen oder Tiefkühlen von Artikeln oder zur Klimatisierung von verfahrenstechnischen Anlagen (Serräume). Wird die eingestellte Temperatur überschritten, sendet das Modul eine Info an die voreingestellte Telefonnummer.



### SWM-04 WLAN-MODUL

Für RAY-Baureihe bestimmt.

