

SPLIT KLIMANLAGEN FÜR WANDMONTAGE

SPECTRUM PLUS BAUREIHE

MERKMALE

- · Energieeffizienzklasse A+++ / A++
- · 2-Stufen-Kompressor
- · 7 Lüfterstufen
- · automatische Betriebsart mit einstellbarer Temperatur
- · Temperatur im Heizmodus von 8–30 °C einstellbar
- · Heizen bis zu einer Außentemperatur von -30 °C
- · Lamellenbewegungen horizontal sowie vertikal
- · "I FEEL"-Funktion
- · leise Betriebsart nur 18 dB(A) für Leistungsstärken von 2,7 kW und 21 dB(A) für diese von 3,5 kW

STANDARDZUBEHÖR

- · Filter SAF-OPWC4 Katechinfilter und SAF-OPWS4 Silberionenfilter
- · Cold Plasma-Ionisator
- · WLAN
- · Externer EIN/AUS-Freigabekontakt
- · Außeneinheit mit beheiztem Chassis
- · Infrarot-Fernbedienung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- · Hygienefilter
- · G2S-T GSM-Modul
- · SCMI-03S Redundanzmodul für Serverräume
- · SBG-01 BACNET-Gateway
- · SWC-02, SWC-04 Kabelfernbedienung
- · SCC-36 Zentralfernbedienung
- · SAI-01-Modul für Fehlermeldungen
- MODBUS-Steuerung über SWC-2 oder SWC-04 möglich

















LED


















TECHNISCHE PARAMETER

MODELL			ASH-09BIS2/W	ASH-13BIS2/W	ASH-18BIS2/W	ASH-24BIS2/W
Leistung Kühlen / Heizen	kW		2,7 / 3,5	3,5 / 4,2	5,3 / 5,6	7,0 / 7,0
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V		1~/50/220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		8,5 / 5,1	8,5 / 5,1	6,6 / 4,4	6,5 / 4,1
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen (A, W, C)	-		A+++ / (A+++, A+++, A)	A+++ / (A+++, A+++, A+)	A++ / (A+, A+++, A)	A++ / (A+, A+++, A)
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	Innen	dB(A)	43 / 41 / 38 / 36 / 33 / 31 / 18	46 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 21	48 / 45 / 43 / 40 / 37 / 35 / 33	50 / 46 / 43 / 39 / 37 / 35 / 27
	Außen	dB(A)	53	54	56	58
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto	Innen	mm/kg	996 x 301 x 225 / 13,0	996 x 301 x 225 / 13,5	1101 x 327 x 249 / 16,5	1101 x 327 x 249 / 16,5
	Außen	mm/kg	899 x 596 x 378 / 44,5	899 x 596 x 378 / 45,5	1003 x 790 x 427 / 62,5	1003 x 790 x 427 / 65,0
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	oC		-18~54 / -30~24	-18~54 / -30~24	-18~52 / -30~24	-18~52 / -30~24

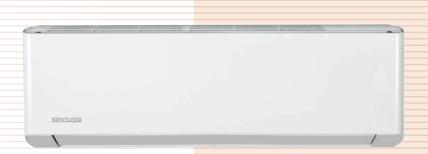



ASH-09BIS2/W ASH-13BIS2/W ASH-18BIS2/W ASH-24BIS2/W

ECOLOGICAL REFRIGERANT R32