

# UNI SPLIT 2 BAUREIHE



**Neue Generation halbindustrieller Geräte in Kapazitäten von 3,5 ~ 16 kW. Aussengeräte ab 10 kW sind auch in 3-phasiger Ausführung erhältlich.**



**MERKMALE**

- Energieeffizienzklasse A++ / A+
- leichtes und kompaktes Design
- Ausführung mit 1 Axialventilator in allen Leistungsstärken
- Außeneinheit mit beheiztem Boden

**ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN**

- SPLIT-ANWENDUNG:  
Repräsentiert ein klassisches UNI-Split-Set mit einer Inneneinheit.
- COMBI-ANWENDUNG:  
Ermöglicht den Anschluss von zwei, drei oder vier Inneneinheiten gleicher Leistungsstärke, bei denen gleiche Abstände eingehalten und die von einem Gruppencontroller gesteuert werden. Abzweigrohre gehören nicht zum Lieferumfang und werden gesondert geliefert.

ASGE-12BI2  
ASGE-18BI2  
ASGE-24BI2  
ASGE-30BI2  
ASGE-36BI2  
ASGE-36BI2-3  
ASGE-42BI2-3  
ASGE-48BI2-3  
ASGE-60BI2-3

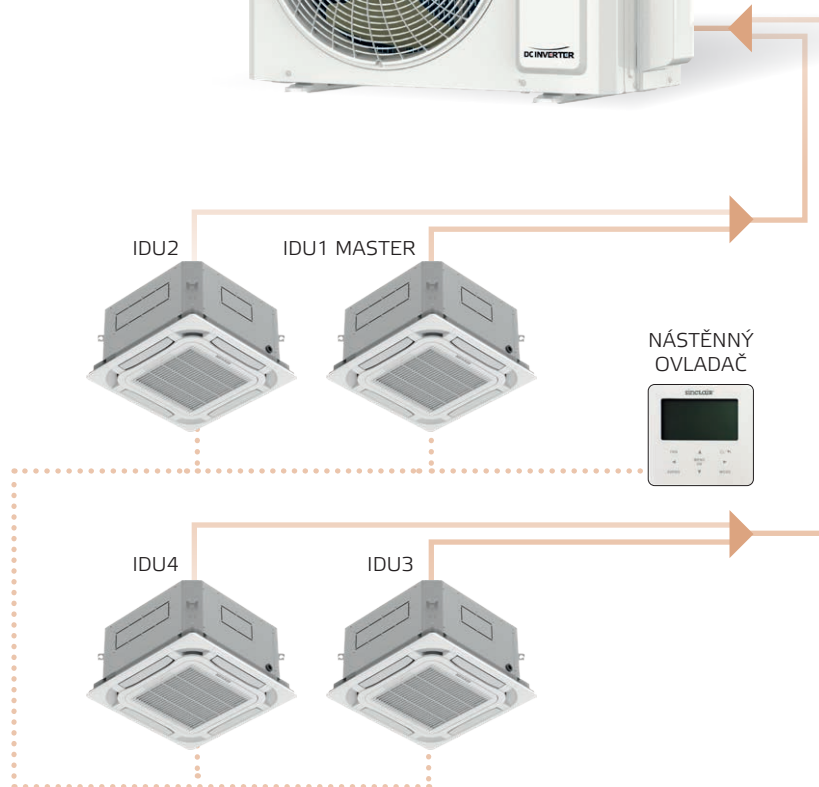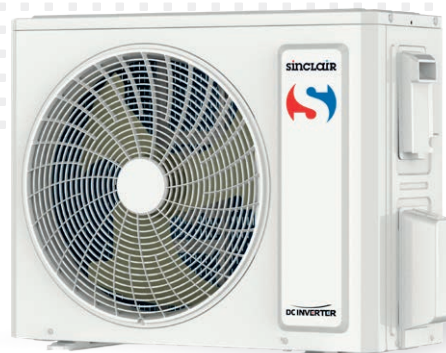

**TECHNISCHE PARAMETER**

| MODELL                                    |                 | ASGE-12BI2             | ASGE-18BI2             | ASGE-24BI2             | ASGE-30BI2             |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Leistung Kühlen / Heizen                  | kW              | 3,5 / 4,0              | 5,3 / 5,8              | 7,1 / 8,0              | 8,5 / 8,8              |
| Frequenz / Spannung                       | Phasen / Hz / V | 1~ / 50 / 220-240      | 1~ / 50 / 220-240      | 1~ / 50 / 220-240      | 1~ / 50 / 220-240      |
| Schalldruckpegel, 1 m Abstand             | dB(A)           | 48                     | 52                     | 55                     | 57                     |
| Abmessungen (B x H x T) / netto Gewicht   | mm/kg           | 675 x 553 x 285 / 24,5 | 745 x 555 x 300 / 30,5 | 889 x 660 x 340 / 41,5 | 889 x 660 x 340 / 46,0 |
| Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen | °C              | -20-52 / -20-24        | -20-52 / -20-24        | -20-52 / -20-24        | -20-52 / -20-24        |

| MODELL                                    |                 | ASGE-36BI2             | ASGE-36BI2-3           | ASGE-42BI2-3           | ASGE-48BI2-3           |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Leistung Kühlen / Heizen                  | kW              | 10,5 / 11,5            | 10,5 / 11,5            | 12,1 / 13,5            | 13,4 / 15,5            |
| Frequenz / Spannung                       | Phasen / Hz / V | 1~ / 50 / 220-240      | 3~ / 50 / 380-415      | 3~ / 50 / 380-415      | 3~ / 50 / 380-415      |
| Schalldruckpegel, 1 m Abstand             | dB(A)           | 57                     | 57                     | 58                     | 59                     |
| Abmessungen (B x H x T) / netto Gewicht   | mm/kg           | 940 x 820 x 530 / 65,0 | 940 x 820 x 370 / 75,0 | 940 x 820 x 370 / 76,0 | 940 x 820 x 370 / 81,0 |
| Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen | °C              | -20-52 / -20-24        | -20-52 / -20-24        | -20-52 / -20-24        | -20-52 / -20-24        |

| MODELL                                    |                 | ASGE-60BI2-3           |
|---|-----------------|------------------------|
| Leistung Kühlen / Heizen                  | kW              | 16,0 / 17,0            |
| Frequenz / Spannung                       | Phasen / Hz / V | 3~ / 50 / 380-415      |
| Schalldruckpegel, 1 m Abstand             | dB(A)           | 60                     |
| Abmessungen (B x H x T) / netto Gewicht   | mm/kg           | 990 x 960 x 370 / 94,0 |
| Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen | °C              | -20-52 / -20-24        |